

Kræver et minimum plads



Saxestige i aluminium



DOLLE LUSSO PP EI60

BRANDGODKENDT PLADSBESPARENDE LOFTTRAPPE

1.80
U-value

Testet U-værdi:
1,80 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
1,02 W/(m²K)



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



Brandgodkendt
Ei₂60 - EN1634-1*



Fuldt samlet fra fabrik

- » Brandklassificeret lofttrappe i stål med saxestige.*
- » Brandmodstand på 60 minutter nede fra.
- » Har gode skridsikre trin, og er godkendt til 150 kg.
- » Lofttrappen leveres fuldt samlet fra fabrikken, og er nem at montere.

* Brandcertifikatet er gyldigt ved montage i min. 150 mm beton.

OBS. Vi gør opmærksom på at temperaturforskellen mellem de to rum som lofttrappen forbinder, altså forskellen på lemmens over- og underside, ikke må være større end 5 grader.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm polystyren



Karm: Hvid stål
Højde: 14 cm
Tykkelse: 3,5 cm



Vange: Aluminium



Saxestige i aluminium



Hvid stålplade RAL9010




Tætningsliste i karm



Indbygget ramme/gerigt:
2,4 cm




Betjeningsstang medfølger

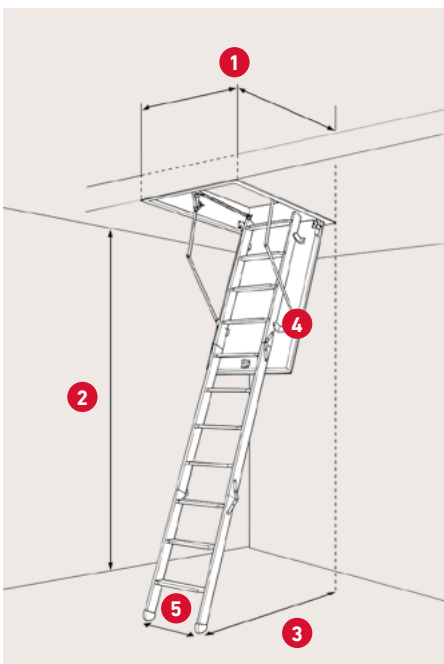

Varenr.	DB-nr.	Udv. karmmål	Hulmål
3010067	2166095	58 × 68,5 cm	60 × 70 cm
3010061	1597280	58 × 108,5 cm	60 × 110 cm
3010062	1597284	58 × 118,5 cm	60 × 120 cm
3010079	2166097	68 × 88,5 cm	70 × 90 cm
3010072	1597288	68 × 118,5 cm	70 × 120 cm

* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 100 × 70 - 140 cm. Ei₂60 godkendt til max. 70 × 120 cm. Lofttøjde max. 320 cm.

2



Lofthøjde inkl. fødder:
max. 262 cm

3



Udladning v/70°:
165 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
170 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 32 cm
Trædeflade: 8 cm
Materiale: Stål

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Håndgreb monteres på karm	3010901	1597315
Ekstra trin - 32 cm - Hulmål: 60 × 110 cm & 60 × 120 cm	3010932	2264917
Ekstra trin - 40 cm - Hulmål: 70 × 120 cm	3010940	2264918
Betjeningsstang - to-delt i metal	3010907	1597324