




Åbningsnøgle i stål

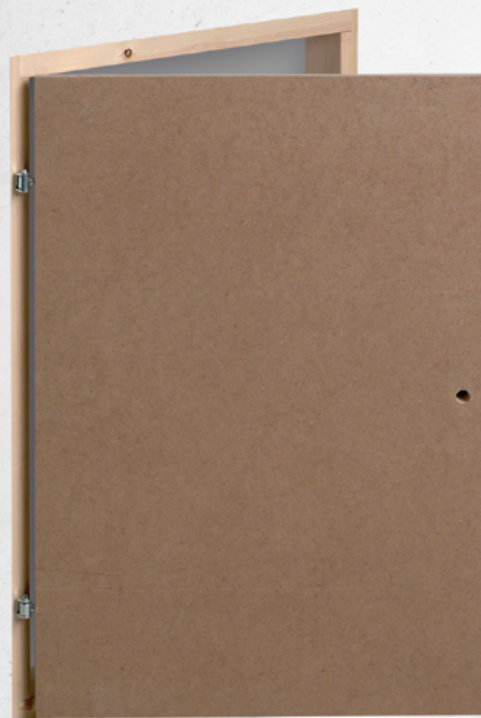

# DOLLE TIMBERSAN SIMPLE

## OVERFALSET SKUNKLEM MED UBEHANDLET LEM

**0.54**  
U-valueBeregnet U-værdi:  
0,54 W/(m<sup>2</sup>K)

Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH**  
QUALITY

Dansk kvalitet

- » DOLLE Timbersan Simple har 60 mm polystyren isolering og en lav U-værdi.
- » Skunklemmen leveres ubehandlet, klar til grundmaling eller tapesering.
- » Skunklemmen leveres med vridlås, håndtag og tætningslister.
- » Skunklemmen kan monteres højre- og venstrehængt.

**SPECIFIKATIONER**

60 mm polystyren-  
isolering



Karm: Fyrretræ  
Højde: 6,9 cm  
Tykkelse: 3,2 cm



Lem tykkelse: 66 mm



1 tætningsliste i karm

Varenr.	DB-nr.	Udvendige karm mål	Hulmål
3012057	5155570	54 × 70 cm	56 × 72 cm
3012058	5155573	54 × 80 cm	56 × 82 cm
3012059	5155568	54 × 90 cm	56 × 92 cm
3012051	5155567	54 × 110 cm	56 × 112 cm
3012066	5155532	60 × 60 cm	62 × 62 cm
3012077	5147204	70 × 70 cm	72 × 72 cm
3012088	5155539	80 × 80 cm	82 × 82 cm
3019165	5155566	50 - 80 × 50 - 140 cm	52 - 82 × 52 - 142 cm

