




Öppningsnyckel av stål

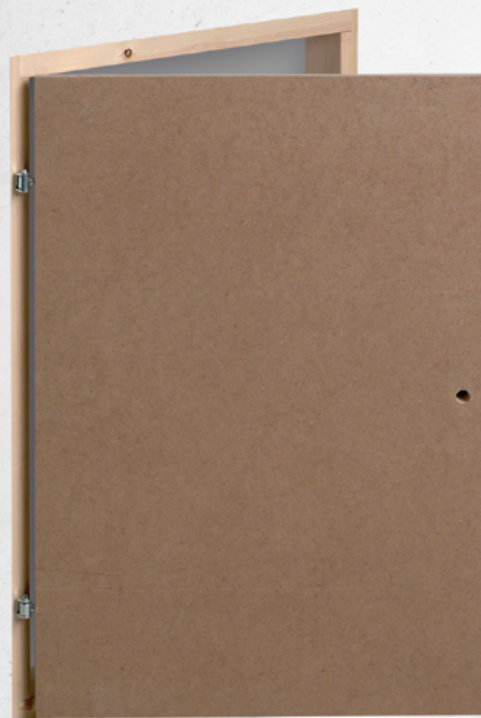

DOLLE TIMBERSAN SIMPLE

ÖVERFALSAD VÄGGLUCKA MED OBEHANDLAD LUCKA

0.54
U-value

Beräknat U-värde:
0,54 W/(m²K)



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- > DOLLE Timbersan Simple har 60 mm polystyren isolering och ett lågt u-värde.
- > Väggluckan levereras obehandlad, klar för grundning eller tapetsering.
- > Väggluckan levereras med vridlås, handtag och tätningslistor.
- > Väggluckan kan monteras höger- och vänsterhängd.

SPECIFIKATIONER



60 mm polystyren-
isolering



Ram: Furu
Höjd: 6,9 cm
Tjocklek: 3,2 cm



Tjocklek luckblad: 66 mm



Tätninglist mellan
karm och lucka

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
3012057	5155570	54 × 70 cm	56 × 72 cm
3012058	5155573	54 × 80 cm	56 × 82 cm
3012059	5155568	54 × 90 cm	56 × 92 cm
3012051	5155567	54 × 110 cm	56 × 112 cm
3012066	5155532	60 × 60 cm	62 × 62 cm
3012077	5147204	70 × 70 cm	72 × 72 cm
3012088	5155539	80 × 80 cm	82 × 82 cm
3019165	5155566	50 - 80 × 50 - 140 cm	52 - 82 × 52 - 142 cm

